


G-ROCK 床材とは

床面積を占めるフローリングは部屋全体の印象を大きく変えます。G-ROCK 床材はエコ理念（森林伐採削減・重金属を含まない・空気を汚さない）をもとにしてフローリング原料革新のコンセプトで開発されました。釘も接着剤も使わず、はめ込み式なので敷設も撤去も簡単です。また床暖房との相性もよく高性能、高コストパフォーマンスの床材です。



加重摩擦摩耗テストと落下物衝撃テストの測定と結果



摩擦摩耗試験装置（新東科学社 HHS-2000 型）を用いて、木製ダイニング椅子の加重摩擦摩耗を想定して、4本脚の椅子に体重 60 kgの人が座った状態で動かした事と同じ加重で、2000 回の往復運動で加重摩擦摩耗テストを検証。落下物衝撃テストは鉄球で直径 40 mm 260 gを 2 mの高さから落下して 5 回行い、へこみ・破損が無い検証。摩擦抵抗は 2000 回往復運動に対して大きな変化もなく目視でも表面の摩耗による削れや変色など無く、摩耗摩擦の耐久性は重歩行でも問題ないと判断出来ます。落下物衝撃テストでは直径40mmで260gの鉄球を2mの高さから落下して床材のへこみと傷の検証を数回行ったが、表面と本体共にへこみや破損なし。

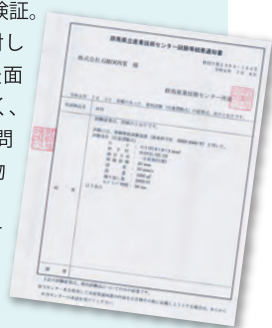



群馬産業技術センター 試験結果通知書

G-ROCK スペック

■木目調（面取りなし）

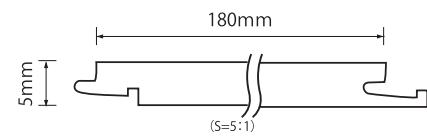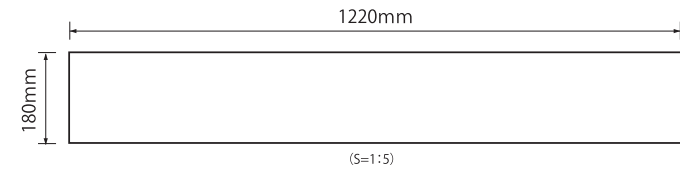

■石目調

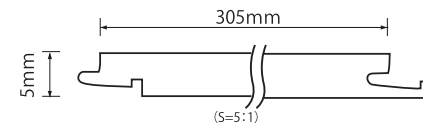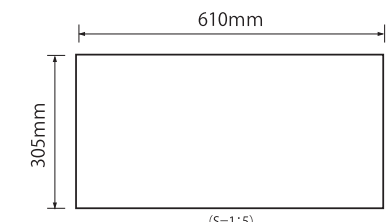

■木目調


サイズ	長さ 1220mm 幅 180mm 厚み 5mm
1ケース	10枚入り
重さ	1.72kg / 枚 17.2kg / ケース

■石目調

サイズ	長さ 610mm 幅 305mm 厚み 5mm
1ケース	10枚入り
重さ	1.46kg / 枚 14.6kg / ケース


■施工方法

① クリアランス確保

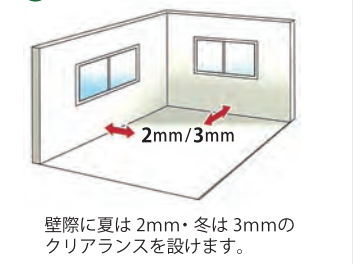


壁際に夏は2mm・冬は3mmのクリアランスを設けます。

② 一列目の施工

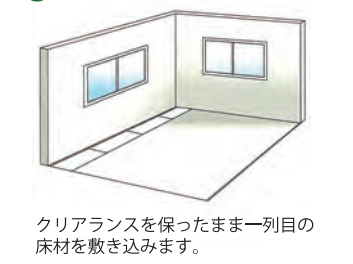


クリアランスを保ったまま一列目の床材を敷き込みます。

③ 二列目の差込⇒倒し

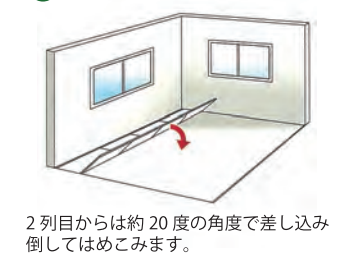


2列目からは約 20 度の角度で差し込み倒してはめこみます。

④ 三列目以降の施工

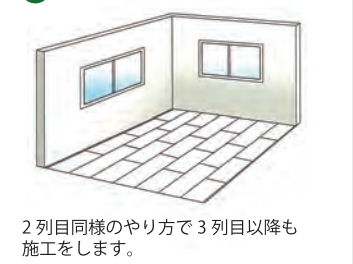

2列目同様のやり方で3列目以降も施工をします。

⑤ 完成

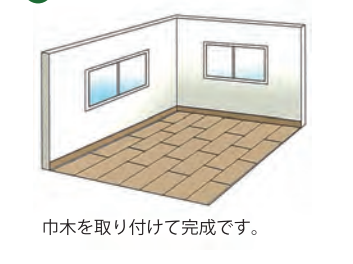

巾木を取り付けて完成です。

※施工については、メーカーへ別紙「施工要領書」をお問い合わせ頂き、ご必読のうえ行ってください。



詳しい情報や動画マニュアルは、こちらからご覧いただけます。

【使用上の注意事項】

- 製品・施工に関しての注意
 - ・同一の柄でも色や木目などが多少異なります。凹凸の激しいところでは、設置できません。床鳴り/不陸の原因となります。
- 水分・湿気に関しての注意
 - ・適正室内温度は18℃～23℃以下です。最高温度35℃、適正湿度は45%～55%で使用ください。
 - ・水・湿気が付着したら、すぐにふき取ってください。植木鉢は必ず受け皿を使用してください。
- お手入れに関しての注意
 - ・表面はコーティング加工してありますので、ワックスは不要です。ワックス使用の場合、効果が表れない場合、一部変色の場合がありますのでお問合せください。
 - ・土足での使用の場合、砂、埃、土等が入らないように御注意ください。
- キズに関しての注意
 - ・重量物の移動、落下による傷や割れる場合がございますので、御注意ください。
 - ・重量家具、ピアノ、キャスターは床材のジョイント部の真上に設置しないようにしてください。

総販売元：株式会社GROOVE

本社
〒220-0072 横浜市西区浅間町1-4-3ウイザードビル403
TEL: 045-290-3884 FAX: 045-290-3885

東京支店
〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-24-15オークス西新宿4F
TEL: 03-6383-3992 FAX: 03-6383-3994

名古屋支店
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-10-19ヒルズ大須4F
TEL: 052-253-9273 FAX: 052-253-9274
E-mail: nagoya-groove@fuga.ocn.ne.jp
http://www.heatplus.jp/

大阪支店
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル101-1
TEL: 06-6459-9135 FAX: 06-6459-9136

福岡支店
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目7-14ボイス博多606号
TEL: 092-292-6524 FAX: 092-292-6525

販売元：

FLOORING


夏はひんやり、冬はあったか
これからの省エネフロア

床暖房の上にそのまま置ける床暖房対応床材



G-ROCKと床暖房 HEATPLUS との相性

- 一般的な木製フローリングに比べて熱伝導・蓄熱性が高いため、床暖房の暖かさをより実感できます。
- 床暖房も G-ROCK も自由にカットできるから、住まいのあらゆる場所に設置可能。
- 床暖房 HEATPLUS の厚さ 0.5mm G-ROCK の厚さ 5mm、どちらも超薄型なので重ね張りしやすく、マンションなど天井高を気にするリフォームに最適。

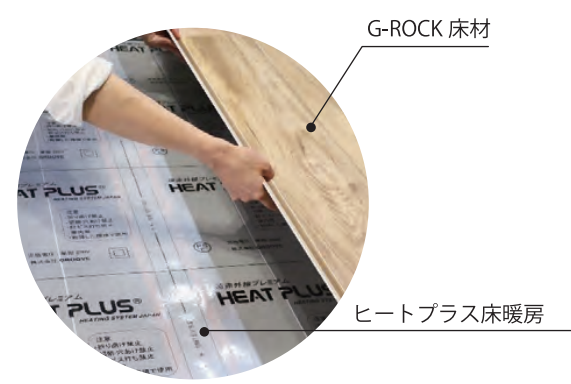

※施工については、メーカーへ別紙「施工要領書」をお問い合わせ頂き、ご必読のうえ行ってください。